

PROFLEX[®]

106C



COLOR ●

NUMERACIÓN 34-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente con reflectante

PUNTERA
Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Fit

PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua


PLANTA

Bidensidad (PU/PU), Bicolor, Resistente a hidrocarburos, Aislante eléctrico, Sistema Anti Torsión (previene torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Napa

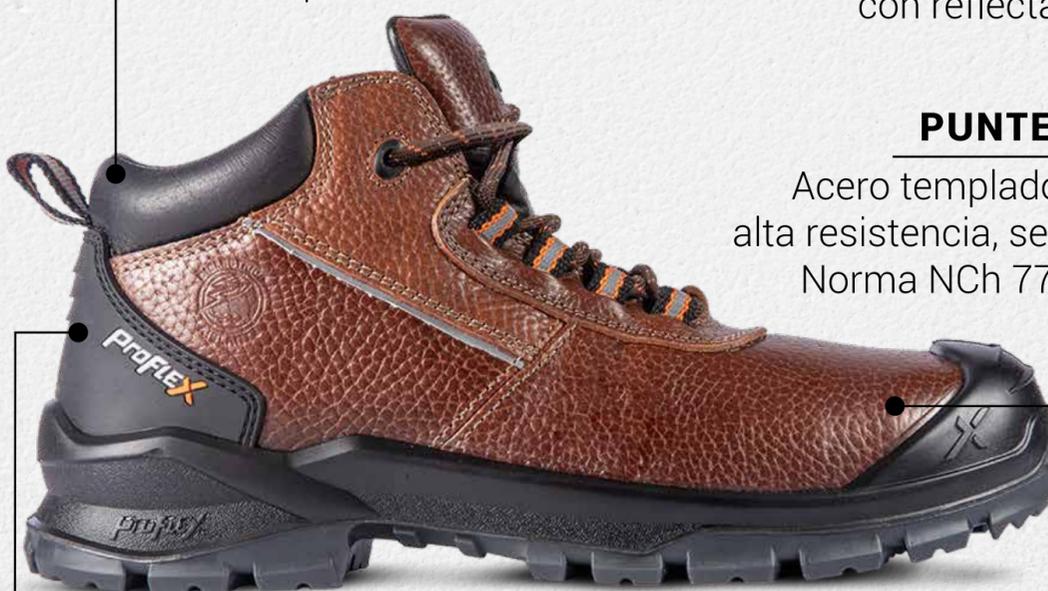

FORRO

Cuero gamuzado



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE ELÉCTRICO



SISTEMA ANTI TORSIÓN



REFLECTANTES



100% CUERO NATURAL CHILENO



PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS



SHOCK ABSORBER COMFORT FIT



WATER RESISTANT



ANTISLIP