



PROFLEX[®]

107C

COLOR ●

NUMERACIÓN 35-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso
Water Resistant

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS Y OJETILLOS
Polímero de alta resistencia


PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada

PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

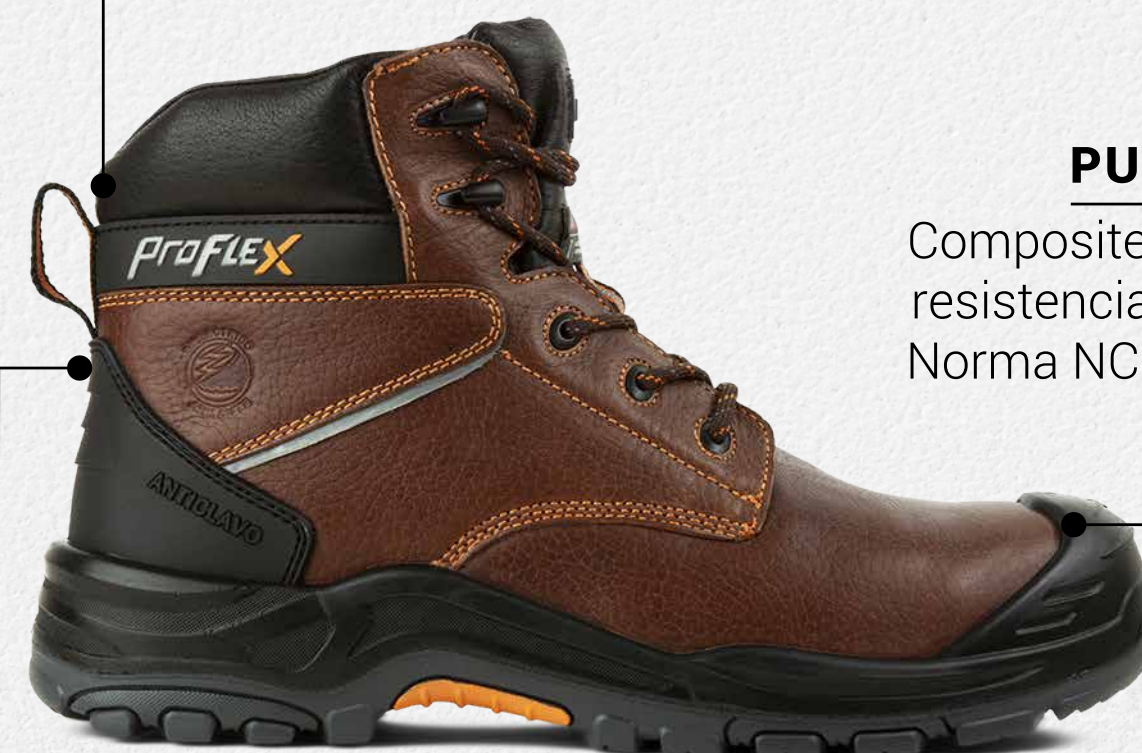

FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200 gr.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, Resistente a la perforación según norma NCh 1797.Of 92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/PU), Bicolor, Resistente a hidrocarburos, Aislante eléctrico, Sistema anti torsión (previene torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



REFLECTANTES



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE
ELÉCTRICO



WATER
RESISTANT



COMPOSITE
TOE



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



ANTISLIP

3M
Thinsulate