

### Características:

- Sirve como línea de anclaje portátil en aplicaciones donde no existe una línea de anclaje fija.
- Diseñada para ser utilizada por dos personas de forma simultánea.
- Tiene una vida útil máxima de 10 años.

### Incluye:


- Dispone de un ratchet para ajustar el largo adecuado de la cinta y su tensión.
- Bolso para el transporte de todo el sistema y para almacenar la cinta sobrante cuando corresponda.
- Dos mosquetones con doble gatillo de seguridad.
- Anclajes.

### Materiales:

- Acero forjado cincado.
- Cinta poliéster de 30 mm.

### Longitud:

- Regulable en tramos de 3 a 20 metros.

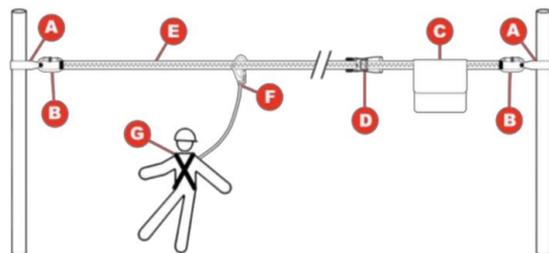

### Importante:

Los mosquetones deben conectarse a dos puntos de anclaje con una resistencia mínima de 15 kN cada una.

### En conformidad con:

EN 795:2012 Clase B

Medida	Máxima fuerza	Máxima tensión	Máxima deflexión
3 mts	6,6 kN	11,1 kN	0,36 mts
10 mts	5,5 kN	11,1 kN	1,45 mts
20 mts	4,8 kN	9,2 kN	2,43 mts

- A** Anclaje.
- B** Conector.
- C** Bolso.
- D** Ratchet.
- E** Cinta.
- F** Elemento De Amarre.
- G** Arnés Anticaídas.

Segma es una empresa con un sistema de gestión certificado.

ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



OHSAS 18001:2007  
BUREAU VERITAS  
Certification

