



MSA Workman®  
Línea Autoretráctil Workman  
30 ft (9m) y 50 ft (15m)



**MSA**

The Safety Company

**Workman Self-Retracting Lanyard**

Model / Modelo / Modèle	10119607
Line Length / Longitud de la línea / Longueur de l'acier	30FT
Material / Material / Matière	Galvanized Cable
Serial Number / Número de serie / Numéro de série	1234567890
Date Made / Fecha de fabricación / Date de fabrication	2011-5-30
Main Standards / Consulte las normas / Consultez les normes	CSA Z259 2.2-Type2 ANSI A10.32-2004 ANSI Z359.1 OSHA



112 Rev. 0 10119638





## MSA Workman®

### Línea Autoretráctil Workman

Con un diseño ligero, una cubierta termoplástica duradera y un sistema de absorción de impactos, la línea de vida autoretráctil Workman (SRL) será bien recibida por los usuarios, pero además, proveerá un servicio confiable durante años. La autoretráctil Workman SRL tiene las siguientes características:

- Cuenta con RFID (identificación por radiofrecuencia) para facilitar la inspección y rastreo del producto.
  - 181 kg de capacidad de trabajo para mayor versatilidad.
  - Manija ergonómica integral para fácil instalación y transporte.
- Disponible con cable de acero galvanizado o de acero inoxidable que se adaptan a sus necesidades.
- Gancho de seguridad giratorio con indicador de carga al final de la cuerda evita que el cable se tuerza; también alerta a los usuarios si la línea autoretráctil Workman SRL ha estado expuesta a una caída.
- Disponible en una longitud de más de 9 m (30 ft) y 15 m (50ft) para proporcionar la movilidad que usted necesita.
- Certificados A10.32, ANSI Z358.1-2007 y CSA z259.2.2 para cumplir con las normas vigentes y para asegurar su tranquilidad. Cumple con todas las regulaciones de OSHA.



# MSA Workman®

## Línea Autoretráctil Workman

### Características y beneficios

Manija ergonómica integral para fácil instalación y transporte.

Zonas laterales de absorción de impactos hacen al producto más duradero.

RFID (identificación por radiofrecuencia) para facilitar la inspección y rastreo del producto.

Etiquetas permanentes para mayor durabilidad y vida útil.

Gancho de seguridad giratorio con indicador de carga al final de la línea evita que el cable se tuerza; también alerta a los usuarios si la línea ha estado expuesta a una caída.



# MSA Workman®

## Línea autoretráctil de 30ft

### Especificaciones del producto

#### Materiales

- Carcasa:** Termoplástico resistente a los impactos
- Zonas de impacto:** Goma termoplástica de absorción de impactos
- Armazón:** Aluminio fundido
- Mecanismo de bloqueo:** Aleación de acero
- Línea de vida:** 3/16" (5mm) de diámetro, de acero galvanizado o acero inoxidable
- Gancho de seguridad:** Acero con 3,600 lbs (1633 kg) de resistencia

#### Información técnica

- Carga máxima de trabajo:** 400 libras (181kg)
- Resistencia mínima de frenado:** 3000 libras (13.3kN)
- Tensión de la línea de vida:** Comienza en 1.5 lbs (6.7N)
- Distancia máxima de detención:** 54" (1.4m) para trabajadores de 311 a 400 lbs (142kg a 181kg)
- Fuerza promedio de detención:** 900lbs (4kN) para trabajadores de 75 a 31 lbs (34-141kg) y menos de 1800 lbs (8kN) para trabajadores de 311-400 lbs (142-181kg)
- Peso:** 10 lbs (5kg) - 9m, 17 lbs (8.5kg) - 15m
- Longitud de la cuerda:** 30 pies (9m); 50 pies (15m)

#### Certificación

- Este producto cumple o supera las siguientes normas:** OSHA: 1926.502, 1910.66  
ANSI: A10.32, ANSI Z359.1-2007  
CSA: Z259.2.2






## Información para ordenar

No. de Parte	Descripción
10119507	Workman SRL 30ft (9m) acero galvanizado, gancho 36CS
10120724	Workman SRL 30ft (9m) acero inoxidable, gancho 36CS
10121834	Workman SRL 50ft (15m) acero galvanizado, gancho 36CS
10121778	Workman SRL 50ft (15m) acero inoxidable, gancho 36CS



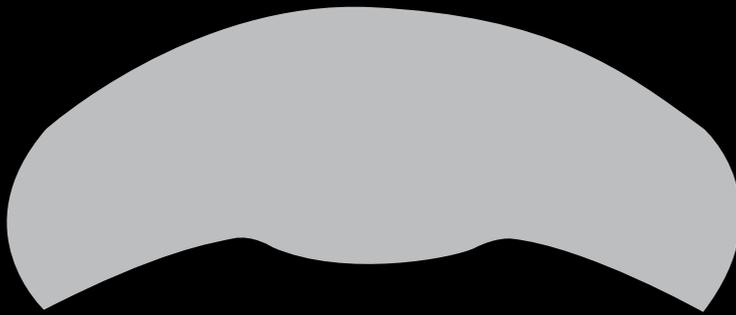

**Corporativo MSA**  
1000 Cranberry Woods Drive  
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.  
Teléfono 724-776-8600  
[www.MSAafety.com](http://www.MSAafety.com)

**Centro de Atención a Clientes de EE.UU.**  
Teléfono 1-877-MSA-2222  
Fax 1-800-967-0398

**MSA Canadá**  
Teléfono 1-800-672-2222  
Fax 1-800-967-0398

**MSA México**  
Teléfono 01-800-672-7222  
Fax 52-44-2227-3943

**MSA Internacional**  
Teléfono 724-776-8626  
Número gratuito 1-800-672-7777  
Fax 724-741-1559

Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y cuidado correcto de estos productos.



ID 2301-107-SP / Julio 2012  
© MSA 2012 Impreso en EE.UU.

**MSA**  
*The Safety Company*