

| Clase: | Talla: | Capacidad máxima: |
|--------|--------------------|-------------------|
| ADP | Multitalla (M-XXL) | 140 kilogramos |

Tipo de uso:

- Detención de Caídas.
- Ascenso/Descenso Controlado.
- Posicionamiento de Trabajo.

Incluye:


- 4 argollas: Dorsal (1), esternal (1) y posicionamiento (2).
- Argolla plástica para herramientas (parking lanyard).
- Regulador de traba en cada pierna.
- Testigo de impacto.

Material cinta:

- Cinta de poliéster de 44 mm de alta resistencia (29 KN), dotada de características anti fuego.

En conformidad con:

- ANSI Z359.11 - 2014

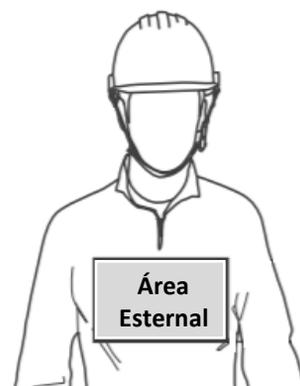

La argolla esternal está especialmente diseñada para conectar un dispositivo anticaídas automático de progresión vertical. Diseñado para progresión en torres de telecomunicaciones, de alta tensión y en todo trayecto ascendente o lateral que requiera protección permanente ante los riesgos de trabajos en altura.